

COFRA[®]

BORN TO WORK

AGGRESSIVE

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ




***Moins de fatigue, plus d'énergie
à la fin de la journée!***



2

AGGRESSIVE

Semelle dynamique équipée de rainures transversales à haut pouvoir de dissipation d'impact et de propulsion du pied pendant la marche.

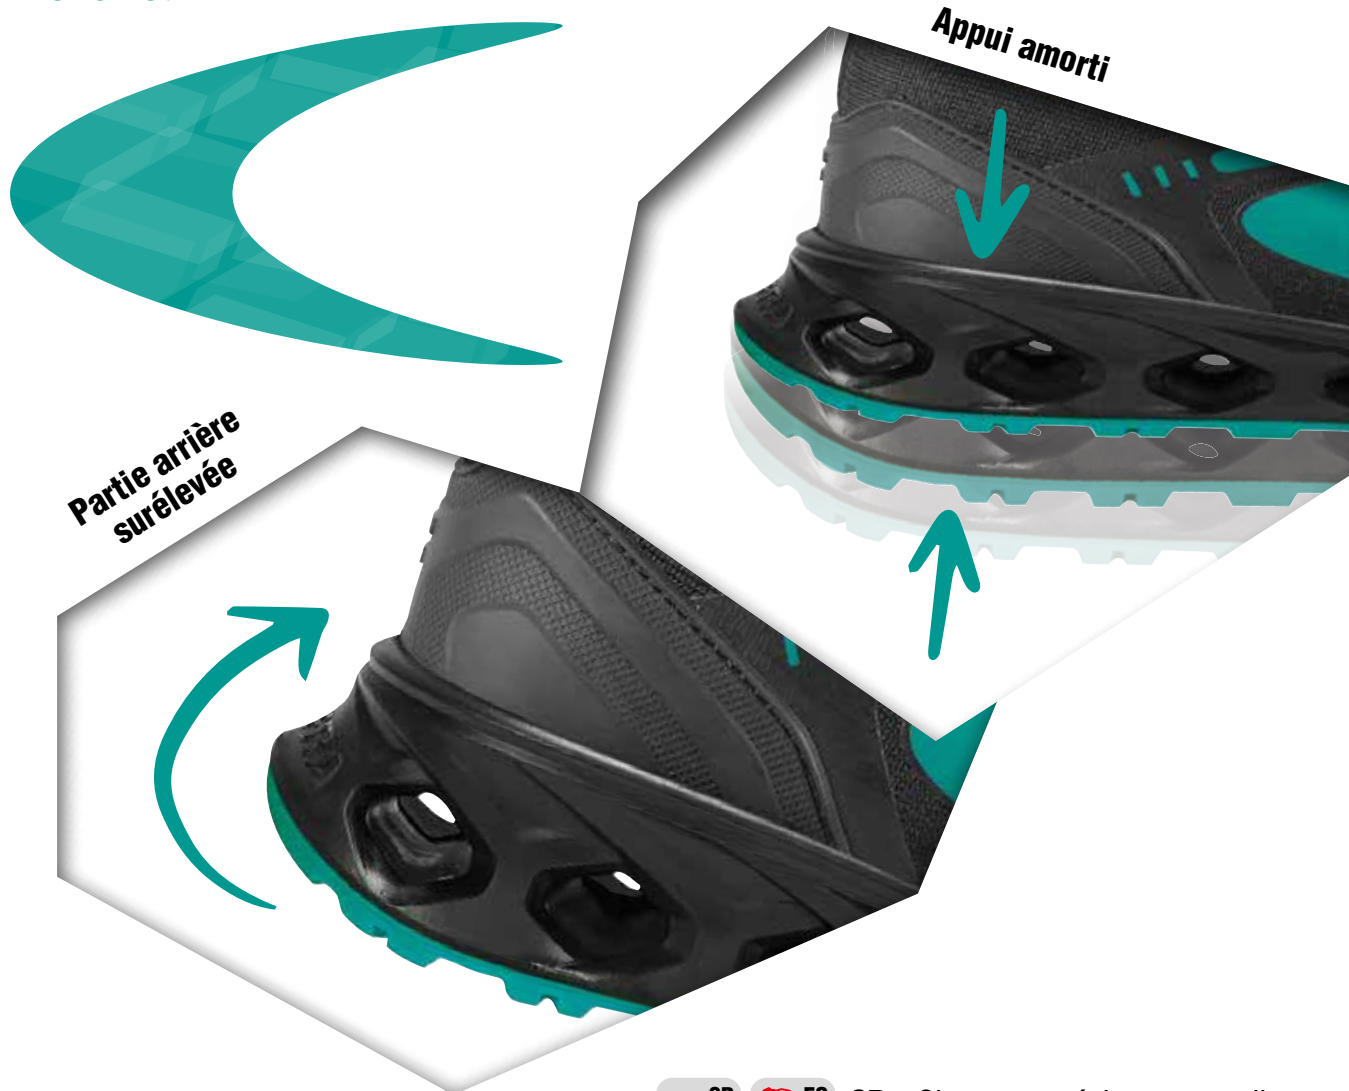

SEMELLE POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ

La semelle en polyuréthane bi-densité au look sportif offre un maximum de confort combinant stabilité et amorti. Grâce au dessin et au dimensionnement de la partie centrale et postérieure, elle assure aussi légèreté et flexibilité, réduisant la fatigue pendant la marche. Le mélange de la semelle intermédiaire, combiné à la nouvelle structure des piliers postérieurs supportant la chaussure, rendent fluide le déroulé du pied, repartent de manière homogène la pression exercée sur le talon, garantissant un appui bien amorti et en toute sécurité ainsi qu'une efficace propulsion. Semelle de marche très résistante au glissement, ainsi grâce à la disposition et à la géométrie des différents crampons qui augmentent la traction et rendent la surface autonettoyante en garantissant le drainage des éventuels liquides présents sur le terrain.



SR - Chaussure résistante au glissement
FO - Semelle résistante aux hydrocarbures



PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE



RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

Coefficient dynamique de frottement

	Exigences de base		Exigences requises additionnelles		
	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°	SR céramique + glycérine	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°
céramique + solution détergente	0,38 ≥0,36	0,35 ≥0,31		0,29 ≥0,22	0,28 ≥0,19



EN ISO 20345:2022 + A1:2024




SEMELE EN MOUSSE DE POLYURÉTHANE ULTRA-LÉGÈRE, SOUPLE ET CONFORTABLE

Semelle réalisée en mousse de polyuréthane très souple et confortable. Perforée, antistatique, anatomique, conçue pour soutenir la voûte plantaire, revêtue en tissu antiabrasion, elle absorbe la sueur en gardant le pied toujours au sec. Elle assure le maximum du confort et l'absorption de l'énergie d'impact.



EMBOUT EN FIBRE DE VERRE RÉSISTANT À 200 J FIBERGLASS CAP



- Excellentes PROPRIÉTÉS MECHANQUES de résistance aux charges
- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN PLANTE
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, seulement 60 g par rapport à 90 g de l'embout en acier

EN ISO 22568-2:2019

AMAGNÉTIQUE



SEMELE ANTI-PERFORATION EN TISSU NON TISSÉ

Légèreté, résistance et technologie avancée: la semelle anti-perforation en polyéthylène et graphène intégré à la FPT PLATE, à hautes performances, est conçue pour offrir une protection supérieure aux exigences minimales définies par les normes de sécurité. La FPT Plate, plus légère de 55% par rapport aux autres dispositifs anti-perforation en tissu, soit réduit notablement le poids global de la chaussure lui conférant plus de flexibilité soit garantit une résistance moyenne à la perforation bien supérieure à la valeur limite de 110 kg (1.100 N). Indiquée pour le travail debout prolongé ou en mouvement, la principale caractéristique de cette semelle est l'ajout de graphène, matériau innovant qui lui confère une conductivité électrique élevée, la rendant parfaite pour les applications ESD, tout en gardant des niveaux d'isolation thermique élevés.

100% 
PROTECTION DE LA
SURFACE

EN ISO 22568-4:2021
TYPE PS

**CONDUCTEUR, LÉGER
ET FLEXIBLE**

FPTPLATE
Footwear Protection Textile

ZERO PERFORATION



ESD - IEC 61340-5-1 CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE



Conseillé dans
les zones ATEX

Les chaussures de cette gamme marquées ESD sont réalisées avec coutures, semelle de contact et semelle anti-perforation (si présente) avec faible résistance électrique. Résistance électrique vers le sol entre 0,75 et 100 Mohm.

KARATE ESD

S1 PS FO SR

TIGE: tissu respirant sans coutures ou jonctions

DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester

TAILLES: 36-48



METAL FREE



KUNG FU ESD

S1 PS FO SR

TIGE: croûte velours perforée

DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester

TAILLES: 36-48



METAL FREE






JUDO ESD S1 PS FO SR

TIGE: tissu respirant sans coutures ou jonctions

DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester

TAILLES: 36-48



METAL FREE




STORM ESD S1 PS FO SR

TIGE: tissu respirant sans coutures ou jonctions

DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester

TAILLES: 36-48

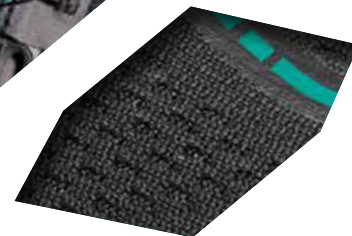


BOOST ESD S3S FO SR

TIGE: tissu hydrofuge et respirant sans coutures ou jonctions

DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester

TAILLES: 36-48



METAL FREE




VALIDITY ESD S3S FO SR

TIGE: tissu hydrofuge et respirant sans coutures ou jonctions

DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester

TAILLES: 36-48



METAL FREE

New






KOMBO ESD S1 PS FO SR


TIGE: tissu très respirant sans coutures ou jonctions

DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester

TAILLES: 36-48



METAL FREE

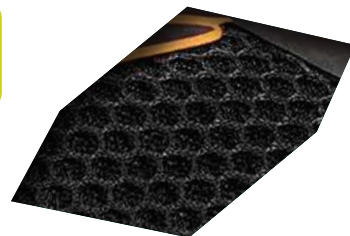

GAIT ESD S1 PS FO SR


TIGE: tissu très respirant sans coutures ou jonctions

DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester

TAILLES: 36-48



METAL FREE

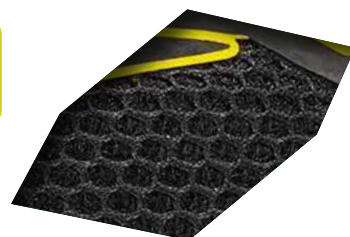

VASTNESS ESD S1 PS FO SR

TIGE: tissu très respirant sans coutures ou jonctions


DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester

TAILLES: 36-48

New



METAL FREE

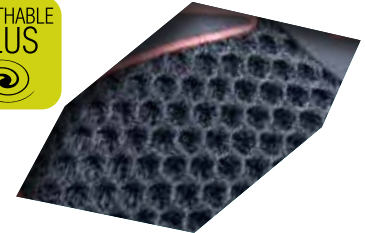

RUMBLE ESD S3S FO SR

TIGE: microfibre hydrofuge

DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester

TAILLES: 36-48




FIX ESD S3S FO SR

TIGE: microfibre hydrofuge

DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester

TAILLES: 36-48



METAL FREE



JUMPING ESD S3S FO SR

TIGE: microfibre hydrofuge

DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester

TAILLES: 38-48



METAL FREE



VEHEMENCE ESD **S3S** FO SR

TIGE: tissu respirant et croûte velours hydrofuge


DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester

TAILLES: 36-48



METAL FREE

New

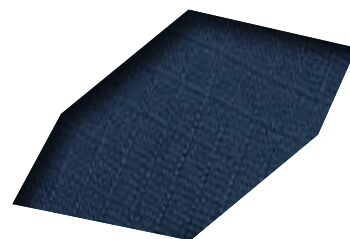


INVINCIBLE ESD **S1** PS FO SR


TIGE: tissu très respirant et croûte velours

DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester

TAILLES: 36-48



METAL FREE

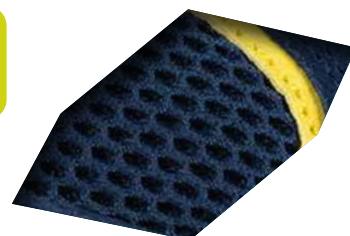

CUSHIONING ESD S3S FO SR

TIGE: microfibre hydrofuge et tissu hydrofuge

DOUBLURE: SANY-DRY[®] 100% polyester

TAILLES: 36-48



METAL FREE



FOOTING ESD S3S FO SR

TIGE: microfibre hydrofuge et tissu hydrofuge

DOUBLURE: SANY-DRY[®] 100% polyester

TAILLES: 36-48



METAL FREE



ENDURANCE ESD S3S SC FO SR

TIGE: cuir hydrofuge

DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester

TAILLES: 38-48



METAL FREE



protection
antiabrasion (SC)



EXPERIENCE ESD S3S SC FO SR

TIGE: cuir hydrofuge

DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester

TAILLES: 38-48



METAL FREE



protection
antiabrasion (SC)



SANITATION ESD S3S FO SR

TIGE: microfibre hydrofuge

DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester

TAILLES: 36-48



METAL FREE



HYGIENE ESD S3S FO SR

TIGE: microfibre hydrofuge

DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester

TAILLES: 36-48



METAL FREE





COFRA S.r.l.

Via dell'Euro 53-57-59

76121 Barletta (BT) Italia

Tel.: +39.0883.3414335 +39.0883.3414393

e-mail: serviceclients@cofra.it

www.cofra.it



Distribué par

